

ALFEN

Connect Box



Hauptvorteile unseres Produkts





Optionale LED-Beleuchtung
unter dem Vordach




Beleuchtete Hausnummer,
Zeichenhöhe beträgt 150 mm




Möglichkeit, die hintere Tür zu kürzen,
zu installieren um den Pfosten unterhalb
der Pflastersteinebene

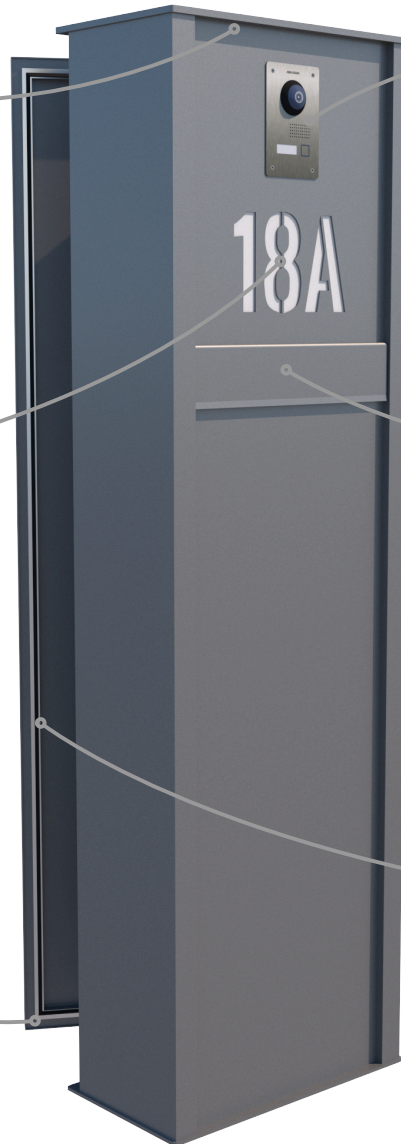

Sie können zwischen einer Gegensprechanlage,
einer Video-Gegensprechanlage oder einem Loch
für die Kunden-Gegensprechanlage wählen



Zwei Schlitzhöhen: 40 mm und 55 mm



Die Gummidichtung in der Tür schützt
die Innenseite des Pfostens vor dem
Eindringen von Wasser

Die moderne Connect Box von ALFEN ist eine Antwort auf die Bedürfnisse von Investoren und die sich ständig weiterentwickelnden Zautrends. Der Pfosten besteht, wie alle ALFEN-Produkte, zu 100 % aus pulverbeschichtetem Aluminium ohne den Einsatz von Schweißnähten, was höchste Qualität und unglaubliche Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit garantiert.



Ausrüstung und Konstruktion

Connect Box besteht aus einer Gegensprechanlage oder Video-Gegensprechanlage, einem Briefkasten, einer beleuchteten Hausnummer und optional einer oberen LED-Hintergrundbeleuchtung. Durch die originelle Gestaltung des Briefschlitzes und die Sicherung der Hintertür mit einer Dichtung wird verhindert, dass Wasser in das Innere der Post eindringt.

Multifunktionalität

Der Hauptzweck der Gegensprechanlage besteht darin, zwischen Haushaltsmitgliedern und Personen, die sich vor dem Zaun aufhalten, zu kommunizieren. Eines der von uns angebotenen Modelle ist die Video-Gegensprechanlage HIKVISION, die über zusätzliche nützliche Funktionen verfügt, wie zum Beispiel:

- automatisches Aufnehmen und Speichern von Fotos bei keiner Reaktion auf die Klingeltaste,
- integriertes WLAN-Modul, mit dem der Anruf direkt an die Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon weitergeleitet wird,
- Fernöffnen von Tor und Tor.

Sie können die vereinfachte Version der Connect Box auch mit einer Gegensprechanlage (ohne Kamera) verwenden oder wir bohren ein Loch, um die Installation einer beliebigen Gegensprechanlage zu ermöglichen.

Der Briefkasten bietet neben Standardkorrespondenz auch Platz für kleine Pakete (max. 340x250x50mm).

Zeitloses Design

Das Laserschneiden der Hausnummer mit Hintergrundbeleuchtung, die maßgeschneiderte Pfostenhöhe und die Möglichkeit, eine zweifarbige Version zu wählen, werden den Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht und garantieren sowohl die Einzigartigkeit des Produkts als auch sein einzigartiges Design.

Einfache Montage

Connect Box ALFEN wurde so konzipiert, dass eine Installation ohne zusätzliche Pfosten oder Wände möglich ist. Dank der verstärkten Wände kann direkt daran eine Torabdeckleiste oder ein Zaunfeld befestigt werden.


Maße

Die Abmessungen des Sockels und des Daches betragen 500 x 285 mm, während der Pfosten selbst 490 x 275 mm misst. Dies liegt daran, dass zur Gewährleistung der Dichtheit und ausreichenden Stabilität der Konstruktion der Sockel und das Dach auf jeder Seite 5 mm über den Pfostenumriss hinausragen. Höhe? In diesem Fall liefern wir Ihnen jede Größe von 1250 bis 2100 mm. Bedenken Sie jedoch, dass für eine komfortable Nutzung sowohl der Gegensprechanlage als auch der Video-Gegensprechanlage das Außenpanel in einer Höhe von ca. 1500-1600 mm über dem Boden angebracht werden sollte.

Gegensprechanlagen

HIKVISION DS-KIS703P

- HIKVISION Zweidraht-Video-Gegensprechanlage
- Integrierte FullHD-Kamera
- Objektiv mit einem sehr weiten Betrachtungswinkel von ca. 144°
- 7" Touch-Monitor
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Unterstützung für zwei Eingänge (z. B. Pforte plus Tor)
- Stromversorgung des Elektro-Türöffners direkt über die Außenplatte.
- Manipulationserkennung – Entfernung vom Boden
- Interner Speicher 128 MB zum Speichern von Fotos
- Automatisches Aufnehmen und Speichern von Fotos bei keiner Reaktion auf den Türklingelknopf
- Nehmen Sie eine kurze Sprachnachricht auf, wenn auf den Klingelknopf keine Reaktion erfolgt
- Integriertes WLAN-Modul für die einfache Verbindung mit Ihrem Heim-WLAN-Router
- Hik-connect-Mobilanwendung (Android, iOS)
- Steckernetzteil für die Steckdose



- Kameraauflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Sensor: 2,1 Mpx CMOS
- Relaisausgänge: 2 Stk. NO/NC
- Stromverbrauch: < 10 W
- Stromversorgung: 24 V DC – HIKVISION 2-Draht
- Dichtheitsklasse: IP65
- Außenmaße der Platte: 169 x 110 mm
- Gehäuse: Edelstahl, gebürstet

- Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel
- Steuerung: kapazitiver Touchscreen
- Wi-Fi-Modul – IEEE 802.11 b/g/n
- Stromverbrauch: ≤ 8W
- Stromversorgung: 24 V DC – HIKVISION 2-Draht
- Bildschirmabmessungen: 200 x 140 x 25 mm
- Gehäuse: Kunststoff, Schwarz und Silber

ZAMEL MK-1A

- Außenpaneel aus Aluminium
- Außenmaße der Platte: 170 x 100 mm
- Uniphone-Abmessungen: 85 x 218 x 55 mm
- Stromverbrauch im Betrieb/Standby: 7W / 0,5W
- Unterstützung für einen Eingang – Pforte oder Tor
- Netzteil für DIN-Schiene
- Benötigtes Kabel min. 5 Adern



Schneiden (loch) für die sprechanlage des Kunden

- Gegen eine zusätzliche Gebühr bohren wir ein oder mehrere Löcher für die Gegensprechanlage Ihrer Wahl
- Wir fertigen Löcher nur nach den eingereichten Zeichnungen
- Wir berechnen die Abmessungen der Öffnung nicht, nachdem wir die Abmessungen der Gegensprechanlage angegeben haben
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Art der Installation und die Dichtheit einer solchen Installation



Türen :

- Die große Hecktür ist mit einer Gummidichtung versehen
- Kürzbar, um den Pfosten unterhalb der Pflastersteinebene zu montieren, drei Abmessungen: Standard, um 50 mm erhöht, um 100 mm erhöht
- Wahlweise linke oder rechte Tür



Beleuchtung:

- Beleuchtete Objektnummer : serienmäßig
- Die maximale Höhe des Schildes beträgt 150 mm
- Optionales LED-Licht unter der Säulenkappe
- Versteckte Kabeinführungen im Inneren des Pfostens zwischen dem oberen und unteren Raum, wodurch wir haben einen „sauberen Raum“ für Briefe .




Konstruktion:

- Der Einzige auf dem Markt, der zu 100 % aus Aluminium besteht
- Beliebige Höhe
- Robuste Konstruktion – es ist möglich, den Torabdeckstreifen oder die Torblende an den Seitenwänden des Pfostens zu montieren
- Die empfohlene Höhe für die Gegensprechkamera beträgt ca. 1500–1600 mm



Briefkasten:

- Breite Einführöffnung – 340 mm
- Zwei Höhen der Einführöffnung – 40 mm oder 55 mm zur Auswahl
- Die Verwendung einer höheren Einwurföffnung ermöglicht die Einbringung kleinerer Pakete in die Post
- Integrierter Wasserablauf unter der Einwurfklappe

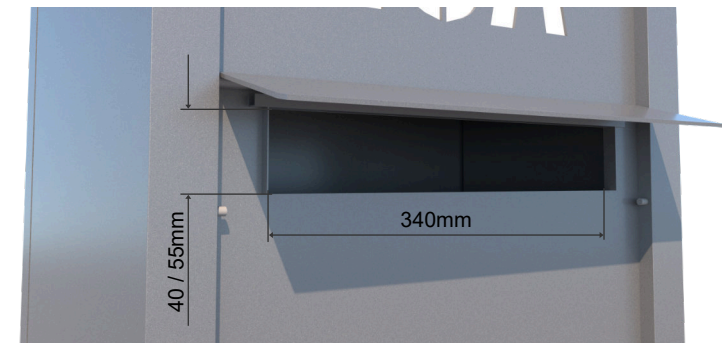

ALFEN

Connect Box



Zweifarbige Version



Zäune und Balustraden von Alfen zeichnen sich nicht nur durch perfekte Verarbeitung und beispiellose Liebe zum Detail aus, sondern auch durch die höchste Qualität der bei der Produktion verwendeten Materialien. Dank unseres eigenen Systems aus Aluminiumprofilen ist der Produktionsprozess sehr effizient und umweltfreundlich – wir haben auf Schweißen verzichtet. Alle Vorgänge werden mit modernsten Bearbeitungstechnologien – CNC-Bearbeitungszentren – durchgeführt. Dabei greifen wir auf unser eigenes Know-how zurück, das wir uns über viele Jahre bei der Herstellung von Aluminiumprodukten angeeignet haben.

Den Abschluss des Produktionsprozesses bildet die Lackierung in unserer eigenen Pulverbeschichtungsanlage. Im Lackierprozess nutzen wir modernste Technologien der chemischen Oberflächenvorbereitung, wodurch die Lackbeschichtung äußerst langlebig ist. Systematische Tests in einer Salzkammer bestätigen die Qualität des Oberflächenschutzes der Klasse C5 der Korrosionskategorie (höchste). Bei unserer Arbeit legen wir großen Wert auf Innovation, was durch mehrere vom Patentamt erteilte Patente und Schutzzertifikate bestätigt wird die Republik Polen.

Das Angebot von Alfen umfasst:

- Schiebetore, auch „ohne Gegengewicht“
- Zweiflügelige Tore, auch sogenannte "gebrochen"
- Tore auf Rollen
- Pforten
- Paneele, auch „mit verdeckten Pfosten“ – Breite bis 6 m.
- Automatisierung für Einfahrtstore

Begleiten Sie sich Tausenden zufriedener Alfen-Kunden an!

Wir laden Sie ein, die Liste unserer autorisierten Handelspartner in Polen und Europa auf unserer Website zu besuchen

WWW.ALFEN.PL