

ÜBER UNS

Seit 1992 fertigen wir im Hauptwerk in Leirring, Österreich, hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium. Von der Entwicklung, Planung bis zur Endfertigung erfolgt alles aus einer Hand. Unser hohes Qualitätsdenken und die vielfältigen und individuellen Möglichkeiten wissen unsere Kunden europaweit zu schätzen. Wir produzieren unter höchsten Qualitätskriterien nach ISO 9001.

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Zufriedene Kunden und optimale Produkte stehen im Fokus unserer täglichen Arbeit. Ohne unsere hochqualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich für unser Leistungsversprechen engagiert und motiviert einsetzen, wäre dies nicht möglich. Fairness und Wertschätzung gegenüber unseren Kunden und unserem Team sind für uns selbstverständlich und stärken die Zusammenarbeit. Ein Miteinander ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Wir liefern unsere Produkte, die individuell für unsere Kunden entwickelt, geplant und unter höchster Fertigungskunst produziert werden. Unsere Produkte aus Aluminium haben viele Vorteile und sind nahezu 100-prozentig wiederverwendbar. Weiterhin hat sich das Laufwerk unserer BALU Schiebetore seit Jahren bewährt, das fast geräuschlos schwebt. Unsere Produkte gewährleisten nicht nur eine hohe Qualität und ein anspruchsvolles Design, sie sichern auch zuverlässig Ihr Grundstück.



ALUMINIUM SCHIEBETOR B·ALU ECO

Fertigungskunst auf höchstem Niveau



[WWW.B-ALU.INFO](http://www.b-alu.info)

INNOVATIV UND STILVOLL

Die Marke BALU steht für hochwertige Verarbeitung, anspruchsvolles Design und optimale Fertigung, die maximale Sicherheitskriterien berücksichtigt. Der BALU ECO Inline Antrieb überzeugt durch die hochwertige Verarbeitung und das besondere Design und zeichnet sich durch Stabilität aus. Durch den innenliegenden Antrieb und die Steuerungskomponenten in der Säule sind diese optimal gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus geschützt. Außerdem wird eine in der Säule integrierte LED-Blinkleuchte verwendet.

FARBGEBUNG


Die einmalig glatte Oberfläche der BALU ECO Tore bildet die Basis für eine perfekte Beschichtung.

Standardfarben:

- RAL 6009 tannengrün
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazit
- RAL 9005 schwarz
- RAL 9006 weißaluminium

AUSFÜHRUNG

Das BALU ECO Schiebetor ist standardmäßig lieferbar in verschiedenen Ausführungen:

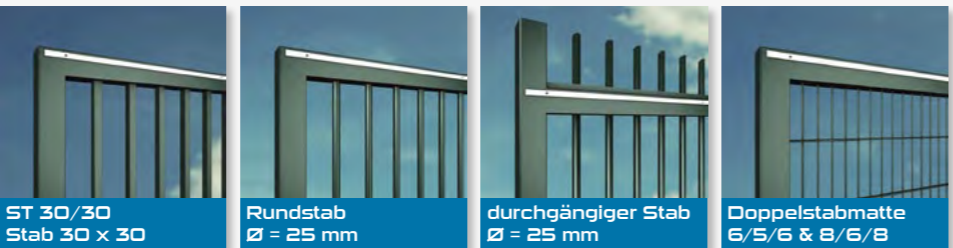

ST 30/30 Stab 30 x 30 Rundstab Ø = 25 mm durchgängiger Stab Ø = 25 mm Doppelstabmatte 6/5/6 & 8/6/8

INDIVIDUALISIERUNG

BALU Tore werden nach Ihren Wünschen gefertigt. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gern und erläutern Ihnen die individuellen Möglichkeiten, wie zum Beispiel:

- unterschiedliche Ausführung der Pfosten
- doppelte Pulverbeschichtung
- gegenläufige Anlagen
- Ausschnitte für bauseitige Sprechanlagen
- Handsender
- Codetaster
- Induktionsschleifen
- Zeitschaltuhr
- GSM-Modul
- Ampelanlagen
- Zackenleiste
- Rundumleuchten, u.v.m.

VERSCHLUSS UND ZUBEHÖR

- Der Lieferumfang umfasst:
- Locinox-Schloss inklusive gefedertem Schließblech
 - E-Vorbereitung, Totmann oder komplette Plug & Play-Automatisierung
 - Befestigungsmaterial
 - Einzelteile und Zubehör, teilweise aus Stahl bzw. Edelstahl

PLUG & PLAY

Die freitragenden Schiebetore werden bereits ab Werk vorinstalliert und getestet. Dadurch erleichtern wir die Montage sowie den Anschluss vor Ort und minimieren mögliche Montagefehler. Bei einem Stromausfall wird der Antrieb durch einen serienmäßigen Not-Akku gewährleistet.



MASSTABELLE

Das freitragende BALU ECO Schiebetor liefern wir standardmäßig in den Höhen 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.250 und 2.500 mm.

Pfostenlichte	Torflügelänge	Laufschiene	Rahmen	Pfosten (150 x 150 mm oder Inline-Säule)
3.000	4.300			
4.000	5.300			
5.000	6.500			
6.000	8.000	HST 28 138 x 200 mm	HST 29 120 x 65 mm	Einseitige Ausführung
7.000	9.000			
8.000	10.500			
9.000	11.500			

BEWEGUNG

- innenliegende Laufrollen
- vordere und hintere Laufrollenstation (Stahl) miteinander verbunden
- Obergurt mit verdeckter Rollenführung
- Einlauf- und Haltepfosten mit Bodenplatte, in einfacher und doppelter Ausführung

KONSTRUKTION

- geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Torflügel ist mit Friesstäben/Kämpfer gebaut, dadurch werden die Füllungen in Segmente eingesetzt
- Bodenfreiheit 100 mm – Torhöhe wird standardmäßig inkl. Bodenfreiheit angegeben
- der maximale Stababstand beträgt 110 mm – hier steht die Sicherheit im Vordergrund!



ZERTIFIZIERUNGEN

BALU ECO Tore stehen nicht nur für hochwertige Verarbeitung und anspruchsvolles Design, sie werden auch unter Berücksichtigung maximaler Sicherheit gefertigt.

